


多棟控制器 HAC-2

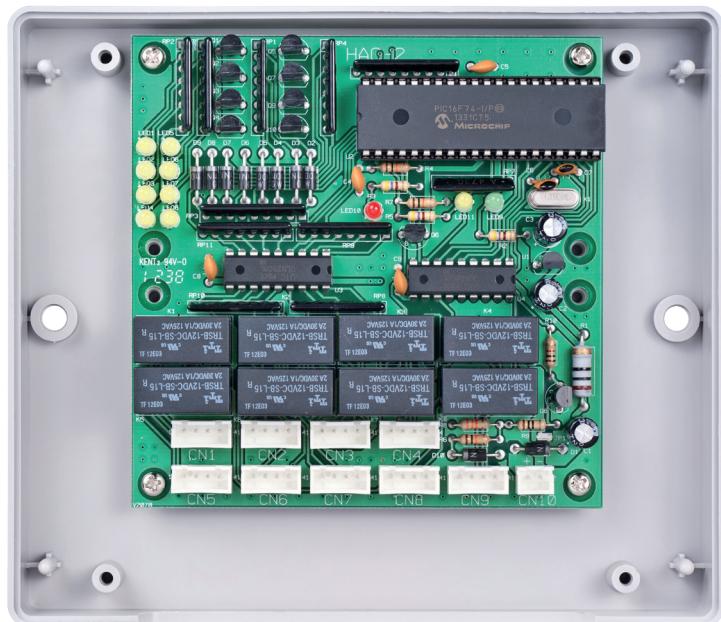

電源電壓	DC 12V
周圍溫度	-5°C ~ 44°C
設置方式	固定於幹線箱內
線路設計	省電型電路設計，約20mA
控制迴路	8迴路獨立管理
燈號顯示	8只通訊迴路指示燈
通訊種類	抗雜訊隔離式雙向數位傳輸
通話迴路	8個通話迴路
子機數目	2048只室內機
外型尺寸	高129 x 寬 149 x 厚43 mm