


## 多棟控制器 HAC-2E

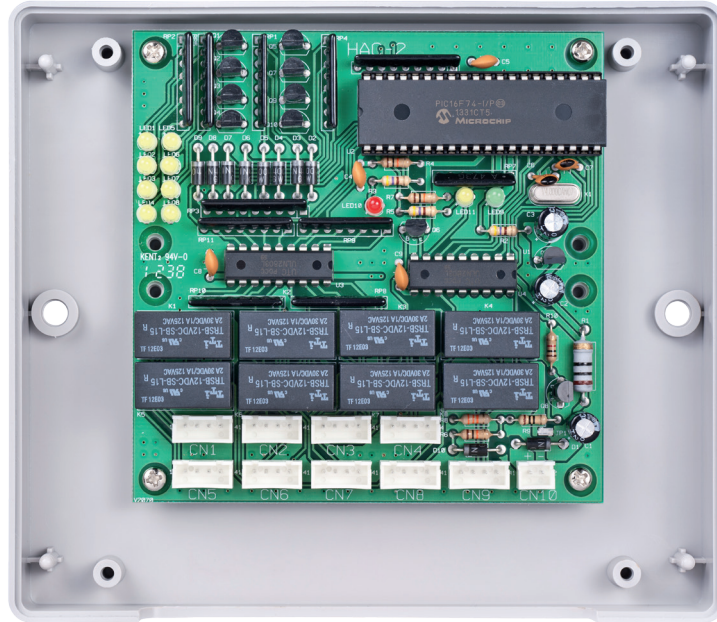

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 電源電壓 | DC 12V                |
| 周圍溫度 | -5°C ~ 44°C           |
| 設置方式 | 固定於幹線箱內               |
| 線路設計 | 省電型電路設計，約20mA         |
| 控制迴路 | 8迴路獨立管理               |
| 燈號顯示 | 8只通訊迴路指示燈             |
| 通訊種類 | 抗雜訊隔離式雙向數位傳輸          |
| 通話迴路 | 8個通話迴路                |
| 文字傳輸 | 具社區公告文字傳輸功能           |
| 子機數目 | 2048只室內機              |
| 外型尺寸 | 高129 x 寬 149 x 厚43 mm |