


## HIV-08E 1:8影像對講介面卡

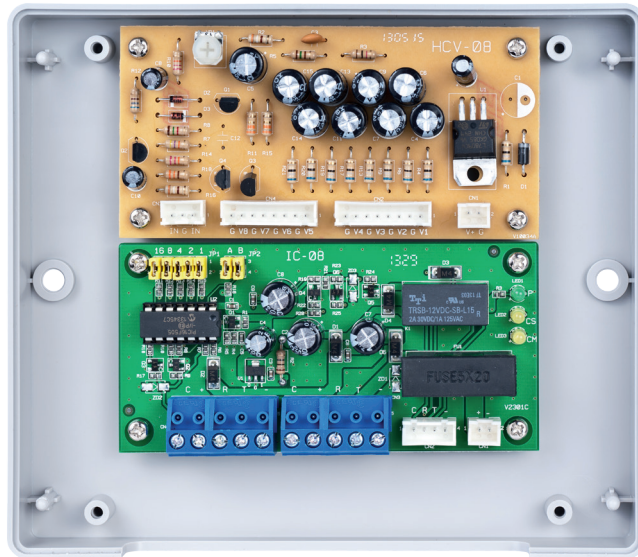

電源電壓	DC 12V
周圍溫度	-5°C ~ 44°C
設置方式	固定於幹線箱內
線路設計	省電型電路設計，約100mA
子機數目	8只室內機
電源顯示	具LED燈顯示電源
通訊種類	抗雜訊雙向數位傳輸
控制功能	呼叫住戶、留言指示、呼叫警衛，留言消除、環保鈴功能
文字傳輸	具社區公告文字傳輸功能
影像功能	具八戶影像匹配功能
外型尺寸	高129 x寬149 x厚43 mm