


HT-INT-G 總機對講電話介面器

HT-INT-是歐益科技研發團隊繼雙向免持聽筒室內機之後又一突破技術瓶頸之研發成果，將大樓影像對講系統連接至家用電話，使用電話機和訪客講話幫訪客開門是對講機製造商多年的夢想，但一直沒有成功之案例。歐益科技基於市場需求經數年之研究，經數次改善終於成功整合對講系統及電話系統之技術，在兩個系統間建立一座橋樑，將兩個系統連在一起。

電話系統可滿足個別住戶的需求卻無法滿足大樓或社區管理需求，對講機系統針對大樓管理而設計卻無法滿足住戶個人化需求。HT-INT則將兩者連結，互相補足彼此的缺點。

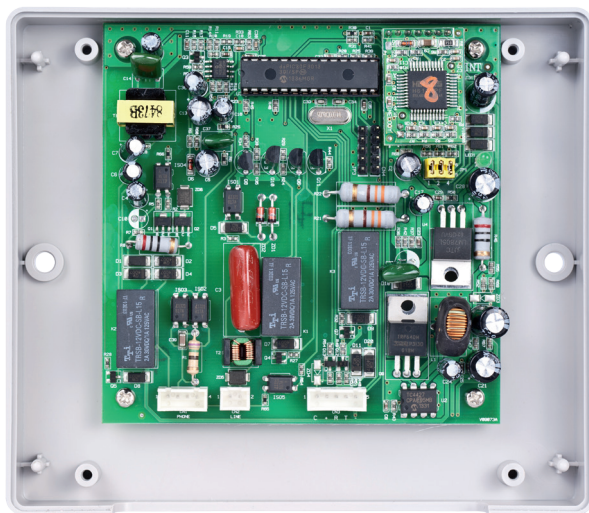

功能及特點：

1. 具對講機系統輸入端子，可配合 IV-2048及HA-2048系統使用。
2. 具電話及外線接線端子，可接至任何廠牌之家用電話。
3. 訪客或住戶呼叫時總機及電話皆會響鈴，任何一只接起另一只皆會停止響鈴。
4. 可使用電話與訪客或住戶說話並執行開門動作。
5. 可將呼叫對講總機訊號轉接至大哥大或其他市話與訪客說話並執行開門動作。
6. 可外接三支分機電話。

規格：

電源電壓	DC 12V
外觀材質	耐燃ABS樹脂
接線端子	對講機端子、電話端子、外線端子
周圍溫度	-5°C ~ 44°C
操作時間	2分鐘後自動切掉聲音
安裝方式	固定於控制箱，壁掛式
外型尺寸	長129 x寬149 x厚43 mm