


HES-15H 保全設定門口機

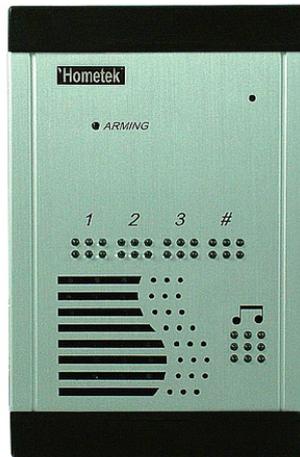

操作方式：

1. 按下”呼叫”鍵後，會有回鈴聲傳出，表示已接通。
2. 通話時間為2分鐘，若通話超過2分鐘，本系統會自動切斷通話，若要繼續通話請重新按下”呼叫”鍵即可再延長2分鐘。
3. 鍵入保全設定密碼(與室內保全主機相同)即可設定及解除保全。

功能及特點：

1. 數位訊號傳輸，穩定可靠
2. 鋁擠型髮線處理；造型先進，堅固耐用
3. 鋁合金材質，按鍵具背光顯示
4. 防雨式擴音器安裝，防雨防塵（防水等級：3）
5. 免持聽筒單按鍵呼叫室內機操作
6. 保全設定密碼：3~10碼
7. 連續鍵入三次密碼即停止操作兩分鐘

規格：

電源電壓	DC 12V
周圍溫度	-5°C ~ 44°C
操作時間	2分鐘後自動切斷通話
外觀材質	鋁合金
通話方式	雙向通話
防水等級	3
安裝方式	超薄壁掛式
外型尺寸	高168 × 寬110 × 厚38 mm